ENCHAPE 1 - 7 X 26

FICHA TÉCNICA / ENCHAPE 1 - 7}X26

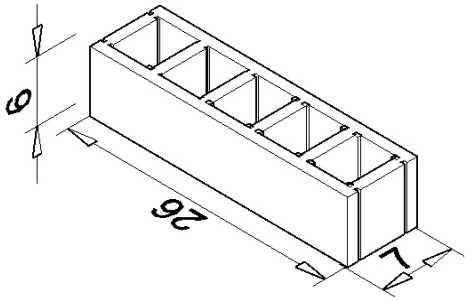

DIMENSIONES	MIN	NOMINAL	MAX	NORMA
Largo (Cms)	25,48	26	26,52	NTC - 3829 Contracción permitida +0 - 2%-
Altura (Cms)	5,88	6	6,12	
Ancho (Cms)	1,47	1,5	1,53	
Peso (Kg)	1,372	1,4	1,428	
Rendimiento (Und/M2)	52 Unds / M2			
Clasificación	Muros exteriores			NTC - 3829
Usos	Enchape fachada			
Resistencia a la compresión	Clase I	56 Mpa		NTC - 3829
Absorción máxima		9% - 11%		
Norma aplicada	CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 3829			
Color	**Natural**		Presenta una pequeña variación en los tonos por la naturaleza de nuestra arcilla.	

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe descargarse sobre una superficie nivelada y estable, asegurando su correcta sujeción para garantizar un apilamiento seguro , evitando así posibles colapsos. Se recomienda, siempre que sea posible, almacenar sobre estibas, ya que ofrecen mayor protección contra agentes externos que puedan afectar la calidad del producto. Asimismo, debe mantenerse resguardado de la lluvia y la humedad, evitando su exposición prolongada a la intemperie para prevenir saturaciones o deterioro.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Está diseñado para integrarse eficientemente en sistemas de construcción con coordinación modular, garantizando una instalación precisa y funcional. Su instalación debe ser realizada por personal calificado, con formación o experiencia en fachada a fin de asegurar una manipulación e instalación correctas del producto.

Ladrillera Gredos SAS
NIT - 832.002.461-1
Celular / 320- 4776002
E-Mail: Contacto@ladrilleragredos.com
E-mail: Gerentecomercial@ladrilleragredos.com